

玉掛け作業のつり方・つり角度・ロープ径に合わせた複数の耐荷重を記載した『玉掛ワイヤーロープの安全荷重表』(KY-200)を1月22日より販売致します。

## 玉掛ワイヤーロープ標識

# 玉掛けワイヤーロープの安全荷重表

6×24(旧 JIS4 号) A 種 安全係数 : 6


t: トン

つり方 つり角度 ロープ 公称径	2本2点つり			3本3点つり 2本4点あだ巻きつり 4本4点つり		2本4点半掛けつり	
	0°	0°を超え 30°以下	30°を超え 60°以下	0°を超え 30°以下	30°を超え 60°以下	0°を超え 30°以下	30°を超え 60°以下
6mm	0.600t	0.570t	0.510t	0.840t	0.750t	1.14 t	1.02 t
8mm	1.07 t	1.02 t	0.912t	1.50 t	1.34 t	2.04 t	1.82 t
9mm	1.35 t	1.28 t	1.15 t	1.89 t	1.69 t	2.57 t	2.30 t
10mm	1.67 t	1.59 t	1.42 t	2.34 t	2.09 t	3.18 t	2.84 t
12mm	2.40 t	2.28 t	2.04 t	3.36 t	3.00 t	4.56 t	4.08 t
14mm	3.28 t	3.11 t	2.78 t	4.59 t	4.10 t	6.23 t	5.57 t
16mm	4.28 t	4.06 t	3.63 t	5.99 t	5.35 t	8.13 t	7.27 t
18mm	5.42 t	5.14 t	4.60 t	7.58 t	6.77 t	10.2 t	9.21 t
20mm	6.68 t	6.34 t	5.67 t	9.35 t	8.35 t	12.6 t	11.3 t

※有効数字 3桁 4桁目切り捨て。

※2本4点あだ巻きつり及び4本4点つりの場合は、荷重の均等が難しいため、4点つり作業でも3本つりとして安全荷重を計算。

a: つり角度

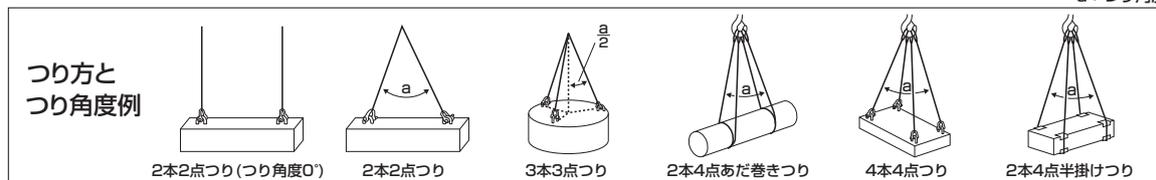

KY-200

[サイズ] ●450×600×1mm

[材質] ●硬質エンビ

[仕様] ●表印刷

●4mmφ穴×4

注文コード	品番	価格
084200	KY-200	¥2,000

**NEW**